


เทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่น



ประตูทางออกในกรณีฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง

1. ประตูขึ้น-ลงด้านข้าง

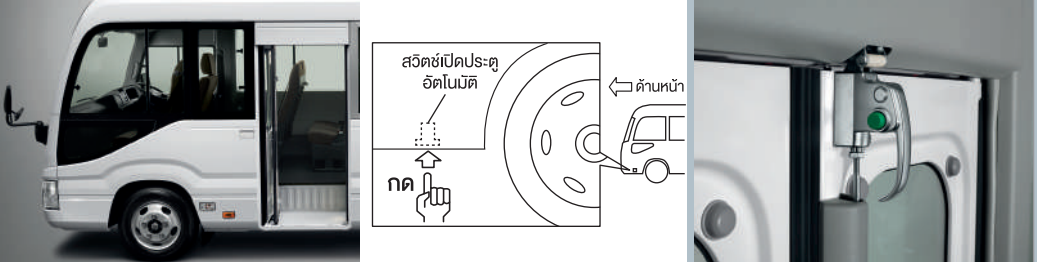

- เปิดจากด้านนอก ด้วยการกดปุ่มฉุกเฉินได้ตัวรถ

2. ประตูฉุกเฉินด้านหลัง



- เปิดออกง่ายทั้งจากด้านนอกและด้านใน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

ข้อมูลทางเทคนิค


มิติและขนาด			
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	6,990 x 2,080 x 2,635
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,935
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,690 x 1,490
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		เมตร	6.5
เครื่องยนต์			
รุ่น			1GD-FTV
แบบ			4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก		มม.	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			หัวฉีดไอดีเรซินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแม้า) / รอบต่อนาที		110 (150) / 2,500
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		420 / 1,400 - 2,500
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	95
แชสชีส์			
ระบบขับเคลื่อน			ล้อหลัง
ระบบส่งกำลัง			อัตโนมัติ 6 สปีด
อัตราทดเกียร์	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / เกียร์ถอยหลัง / เพื่อง่าย		3.741 / 2.002 / 1.342 / 1.000 / 0.772 / 0.634 / 3.538 / 5.375
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง		ดัมเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง / แพนช้อนพร้อมเหล็กกันโคลง
เบรก	หน้า / หลัง		ดิสก์เบรกพร้อมครีบริบายความร้อน / ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แบบลูกปืนหมุนวน (Recirculating Ball) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ล้อ / ยาง			กระทะเหล็ก / 215/70R17.5
อุปกรณ์ภายนอก			
กระจังหน้า			สีเดียวกับตัวรถ
กันชน	หน้า / หลัง		สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า			ฮาโลเจน
กระจกล้อมมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายและมองหลัง			มี
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า			ปรับหน่วงเวลาได้

ด้วยใจเดียวกับที่มอบบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยอาศัยใจร่วม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 446 แห่งทั่วประเทศ สู่ทุกตัวถังโดยศูนย์บริการให้คำปรึกษาได้ตลอดการดำเนินงานเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์และไม่มีถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายหรือการตรวจสอบรถของศูนย์บริการลูกค้าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำคัญกับบริษัทและยึดตามประกาศของศูนย์บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากที่คาดไว้ขอแจ้งให้ทราบ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปก การตกแต่งภายใน การออกแบบภายนอก สิ่งอำนวยความสะดวก หรือรายละเอียดบางประการในระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกประมาณการโดยอาศัยความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นสำคัญ สามารถถอนการขายและยึดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้นำเข้า โดยดักกลับเข้าก่อน หรือศูนย์บริการจะดูแลลูกค้าด้วย 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการเรียกก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง

- บริการโอทีเค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
 - ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
 - ครบวงจรซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ใน B&P Workshop
 - รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**
- **ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566 **ข้อควรระวัง: โปรดอ่านคู่มือ

อุปกรณ์ภายในรถ		
พวงมาลัย		ยูทียูเทน 2 ก้าน
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		มี
กระจกล้อมหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		มี
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์		มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB-Type C		6 ตำแหน่ง
ไฟส่องสว่าง	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ไฟส่องบันไดข้าง	3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม มี
ระบบปรับอากาศ		แบบธรรมชาติ
เบาะนั่ง		เบาะผ้า คนขับ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง
ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย		ระบบไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนขณะใช้งาน
ระบบความปลอดภัย		
โครงสร้างตัวถังพร้อมคนเสริมนิรภัย		มี
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		มี
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)		มี
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)		มี
ระบบเบรก ABS		มี
ระบบเสริมแรงเบรก (BA)		มี
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งขณะที่ประตูผู้โดยสารปิดไม่สนิท (Accelerator Interlock)		มี
ไฟตัดหมอกหน้า		มี
ไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง		มี
ไฟเบรกดวงที่สาม		มี
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags)		คู่หน้า (ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ)
เข็มขัดนิรภัย	ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 19 ที่นั่ง
ค้อนนิรภัย		2 ตำแหน่ง
ทางออกฉุกเฉินด้านหลัง		มี



สีขาว (058)



TOYOTA
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B18300T-26080
www.toyota.co.th



COASTER



Move your world

ประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

รถโดยสารอนุกรมประสงค ความลตวองการเดนทาง



ดีไซน์ภายนอก



กระจหน้า/กันชนหน้า
ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ กลมกลืน เข้ากันอย่างลงตัว

ชุดไฟหน้าพร้อมไฟตัดหมอกขนาดใหญ่
เพื่อการส่องสว่างที่กว้างไกล และทัศนวิสัยที่ดีขงการเดินทาง

ชุดไฟท้ายพร้อมไฟเบรก
ส่องสว่างในระยะไกล เพื่อความปลอดภัยให้รถตามหลังมองเห็นได้ชัดเจน

สิ่งอำนวยความสะดวก



กระจกมองมุมด้านหน้าและมองหลัง
ลดจุดอับสายตาสำหรับผู้ขับขี่ ทั้งขณะเดินทางและจอดรถ

หน้าต่างบานใหญ่รอบคัน
เปิดทัศนวิสัยเ้าการเดินทางให้ผู้โดยสาร

ไฟส่องสว่างบันไดข้าง
เพิ่มความปลอดภัยในขณะก้าวขึ้น-ลง ในเวลากลางคืน

ระบบปรับอากาศทุกที่นั่ง
กระจายความเย็นสบายได้อย่างทั่วถึง พร้อมระบบระบายความร้อนจากด้านบน

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB-Type C
จำนวน 6 ตำแหน่ง รองรับทุกการเชื่อมต่อของผู้โดยสารตลอดเส้นทาง




ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง




ทัศนวิสัยกว้างไกลเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่


ความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบระบบป้องกัน Active Safety

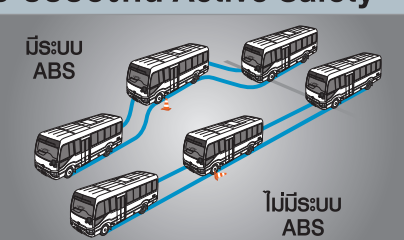

ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและเส้นไอลทำให้สามารถควบคุมรถและหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ เมื่อรถเบรกกระทันหัน

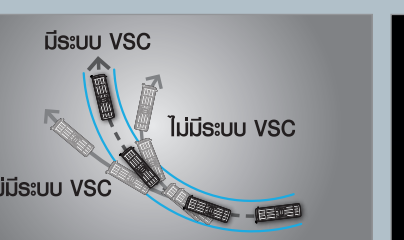

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ขณะเข้าโค้งบนถนนที่เปียกชื้น ระบบจะส่งแรงเบรกไปยังแต่ละล้อแบบอัตโนมัติป้องกันการสภาวะการหลุดโค้ง

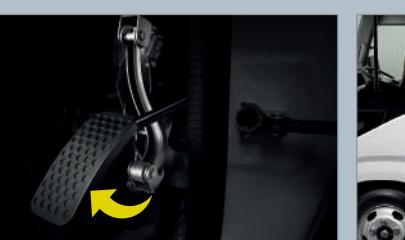

ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่ง
ล้อคันเร่งอัตโนมัติ ป้องกันรถเคลื่อนที่ขณะที่ประตูผู้โดยสารปิดสนิท



ระบบประตูไฟฟ้า พร้อมสัญญาณเตือน
และป้องกันการหนีบ (Jam Protection)

ไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง
สะดวก และปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารและผู้ร่วมทาง

ระบบปกป้อง Passive Safety



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง
นับใจอีกชั้นกับระบบปกป้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า ลดโอกาสบาดเจ็บจากแรงกระแทกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ



เข็มขัดนิรภัย 3 จุดทุกที่นั่ง
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร




โครงสร้างแชสซีและเหล็กกันโคลงหน้า-หลัง
แข็งแรง มั่นคง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้มาก พร้อมสมรรถนะการทรงตัวที่ดีเยี่ยม เพิ่มความปลอดภัยในการโดยสาร



โครงสร้างตัวถังพร้อมคานเสริมนิรภัย
พัฒนาออกแบบอย่างเป็นพิเศษ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น กระจายแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากการชนได้อย่างดีเยี่ยม

บูมพลังแรง เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร

ที่สุดของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทนทาน ทรงพลัง ให้แรงบิดสูง ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน EURO 5

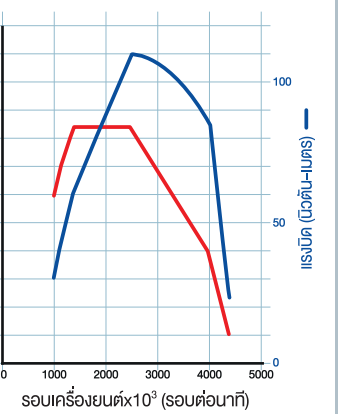

กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 2,500 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,500 รอบต่อนาที